

スマートサインテーブル取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



禁止

- ・ 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。
- ・ また、重い物を乗せたり強い力を加えると転倒、破損の危険があるのでお止め下さい。

注意




必ず実行

- ・ 組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け完全に固定する。




セット内容

ポスターの交換方法




本体パーツ(後)




天板用パーツ

天板用パーツについてのご注意


出荷時は仮止めテープで固定しております。
仮止めテープは組立後まで剥がさないようお願いいたします。



本体パーツ(前)



横パイプ 2本




ボルト 8本

取扱説明書に同封




六角レンチ 1本

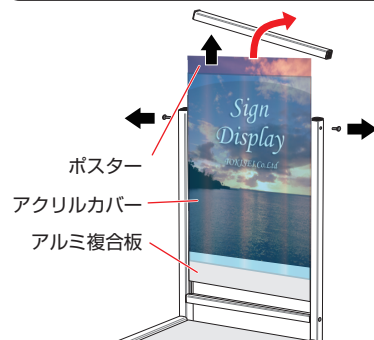


フレームの上部を固定している左右のビスを取り外し、
アクリルカバーとアルミ複合板の間にポスターをセットします。
同じ手順でフレームとビスを取り付けて完了。


本体パーツの組み立て方法



- ① 天板用パーツは、角を斜めにカットしてある側を本体パーツ(前)と接続してください。





- 必ず実行
- ボルトは手で回し入れた後
付属の六角レンチで
きっちり固定して下さい。

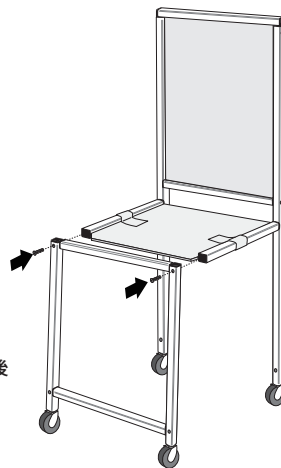

- ② 本体パーツ(後)を取り付けた後、
本体パーツ(前)で挟むように天板用
パーツをボルトで4か所留める。


注意

天板(白)と左右のパイプは、フレーム溝に
はめ込んだ状態で仮止めをしていますが、
ボルトで本体パーツと取り付ける際に天板が
フレーム溝からズレてしまった場合は、仮止め
を外し、天板の3辺がそれぞれのフレーム溝に
キッチリとはまるように固定してください。

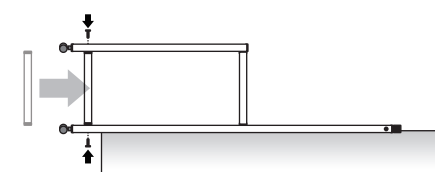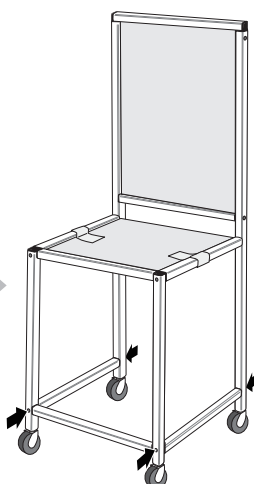

- ③ 横パイプをボルトで4か所 取り付け。
その際にボルトが通しにくい場合は
本体を寝かせた状態で取り付けください。

4箇所均等に締め込み、歪みがないのを
注意 確認した後六角レンチできっちり締めこむ事。



- ④ 天板を止めている仮止め
テープを剥がし完成です。

